



ИН Электромеханические реле времени




Тип	Кол-во модулей Ш=9 мм	Запас хода, ч	Интервал между двумя переключками	№ по каталогу
24 ч	2	0	15 мин	15335
24 ч	2	100	15 мин	15336
7 дней	2	0	2 ч	15331




Тип	Кол-во модулей Ш=9 мм	Запас хода, ч	Интервал между двумя переключками	№ по каталогу
60 мин	8	0	2 мин	15338

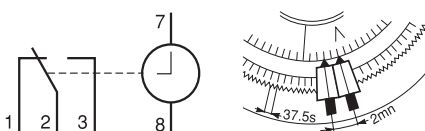

Тип	Кол-во модулей Ш=9 мм	Запас хода, ч	Интервал между двумя переключками	№ по каталогу
24 ч	6	100	30 мин	16365




Тип	Кол-во модулей Ш=9 мм	Запас хода, ч	Интервал между двумя переключками	№ по каталогу
24 ч	8	150	30 мин	15365
		150	30 мин	15337

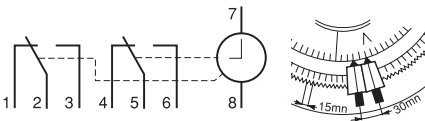


15365: 1 канал - 15337: 2 канала

Тип	Кол-во модулей Ш=9 мм	Запас хода, ч	Интервал между двумя переключками	№ по каталогу
24 ч	8	150	45 мин	15366
7 дней			12 ч	



Тип	Кол-во модулей Ш=9 мм	Запас хода, ч	Интервал между двумя переключками	№ по каталогу
7 дней	8	150	4 ч	15367

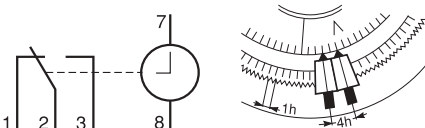

Дополнительные переключки		№ по каталогу
Комплект из 20 переключек: 5 красных, 5 зеленых, 5 белых, 5 желтых		15341

Применение

Используются для подачи команд на замыкание и размыкание цепи в зависимости от заранее заданного пользователем времени перемещением переключки на циферблате.

Характеристики

- напряжение:
 - без запаса хода
220-240 В, 50 Гц: 15335, 15331, 15338, 15365, 16365;
 - с запасом хода
220-240 В, 50 Гц: 15336, 15365, 15337, 15366, 15367;
- номинальный ток контактов:
 - 10 А, cos φ = 1: 15366, 15337, 16365;
 - 16 А, cos φ = 1: 15365, 15367, 15331, 15338, 15335, 15336.

Примечание

- Для управления осветительными цепями применяется реле времени с соответствующим контактором СТ:
 - потребление: 2 ВА;
 - диапазон рабочих температур: от -10 до +50°C;
 - точность при кварцевой стабилизации ±1 с в день при 20°C;
 - возможно применение прозрачной пломбируемой крышки;
 - количество переключек, поставляемых с каждым реле времени ИН:

№ по каталогу ИН	Количество переключек
15337	4 красные + 4 зеленые + 2 белые
15366	6 желтых (24 ч) 12 голубых + 2 красные (7 дней)
15367	7 зеленых + 7 красных

- присоединение: через зажимы для кабеля сечением до 6 мм².

Аксессуары

Дополнительные переключки позволяют задавать большее количество временных уставок.