




## НАДЕВАНИЕ СТРОПА "АМПАРО-410"

1. Одним концом стропа закрепить на боковом D-образном кольце страховочной привязи (1).
2. Обмотать стропом элемент конструкции, к которой производится закрепление, и закрепить второй конец стропа за другое боковое D-образное кольцо (2). Элемент конструкции должен выдерживать без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН.
3. При помощи регулирующей пряжки установить необходимую длину стропа (3).



**ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА РАБОТАЙ С ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРУЧЕННОЙ БЛОКИРУЮЩЕЙ МУФТОЙ КАРАБИНА**


Во время работы стропа регулируемый "Ампаро-410" должен крепиться к D-образным кольцам страховочной привязи, которые находятся по бокам опоры для спины в области поясицы (кушака).

### ЗАПРЕЩЕНО:


- закреплять стропа регулируемый "Ампаро-410" обоими концами к одному и тому же боковому D-образному кольцу;
- закреплять стропа регулируемый "Ампаро-410" одним карабином к боковому D-образному кольцу, а другим - к верхнему переднему или заднему D-образному кольцу (точкам на привязи, маркированным буквой «А»).

## ПРАВИЛА РАБОТЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТРОПОМ "АМПАРО-410"

- стропа регулируемый "Ампаро-410" должен применяться исключительно лицами, прошедшими обучение безопасным методам приема выполнения работ на высоте и изучившими настоящую инструкцию;
- стропа регулируемый "Ампаро-410" является частью средств индивидуальной защиты и, как правило, должен применяться только одним лицом;
- перед каждым использованием стропа регулируемого "Ампаро-410" необходимо произвести осмотр его карабинов, самого стропа, регулирующей пряжки и креплений на предмет отсутствия механических, химических и термических повреждений. Осмотр производится лицом, использующим регулируемый стропа и имеющим право осматривать СИЗ до и после использования;
- в случае обнаружения поврежденного регулируемого стропа "Ампаро-410" необходимо изъять из употребления и передать для проведения проверки компетентному лицу;
- при хранении и использовании следует обеспечить отсутствие контактов стропа регулируемого "Ампаро-410" с маслами, кислотами и едкими жидкостями, растворителями, а также с открытым огнем, брызгами расплавленного металла и предметом с острыми режущими краями;

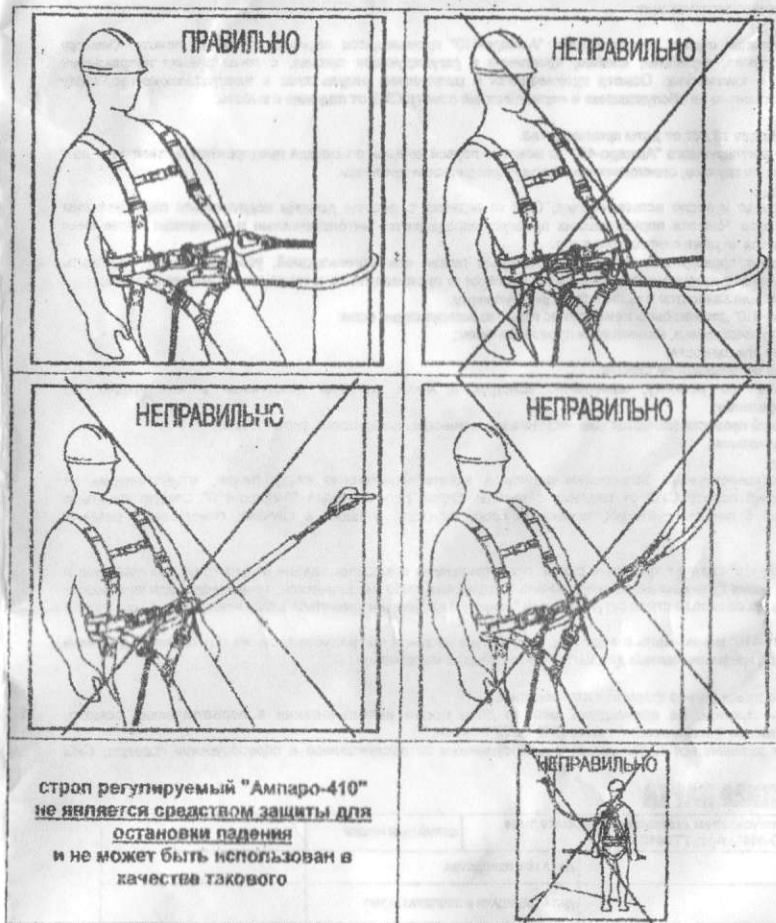

■ стропа регулируемый "Ампаро-410" не предназначен для использования в качестве страховки от падения с высоты;

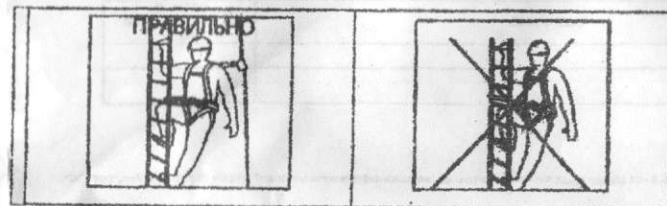

- перед использованием стропа регулируемого "Ампаро-410" с другими СИЗ, внимательно изучите инструкции к ним для того чтобы убедиться в возможности совместного использования, а также узнать возможные ограничения по использованию;
- при возможном повреждении стропа при соприкосновении с острыми гранями и кромками, необходимо использовать дополнительные меры защиты СИЗ (протекторы).

## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОПА РЕГУЛИРУЕМОГО "АМПАРО-410".

### 1. Идентификационная карта.

Идентификационная карта стропа регулируемого "Ампаро-410" документирует процесс его использования. Каждый строп имеет свой серийный номер, помещенный на этикетке под защитным кармином. На каждый строп заполняется индивидуальная карта. Записи в карте производятся исключительно лицом, ответственным за обслуживание и периодический осмотр СИЗ от падения с высоты. Карта должна сохраняться в течение всего времени использования стропа регулируемого "Ампаро-410".

### 2. Первая выдача.

Перед первой выдачей стропа регулируемого "Ампаро-410" со склада в идентификационной карте производится запись даты выдачи, подтверждающая начало эксплуатации.

### 3. Периодический осмотр.

В течение времени эксплуатации стропа регулируемого "Ампаро-410" производится периодический его осмотр. Осмотру подлежат все детали стропа, карабины, клеймо, крепления и регулирующие пряжки, с точки зрения повреждений механических, термических и химических. Осмотр производится с занесением результатов в идентификационную карту компетентным лицом, ответственным за обслуживание и периодический осмотр СИЗ от падения с высоты.

### 4. Время использования.

Срок годности изделия - не более 10 лет от даты производства.

Время эксплуатации стропа регулируемого "Ампаро-410" с момента первой выдачи со склада предприятия составляет 5 лет, либо меньше при возникновении случаев, описанных в разделе Периодические проверки.

### 5. Периодические проверки.

Помимо проведения осмотра до и после использования, СИЗ от падения с высоты должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота периодических проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в год.

Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки стропа в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.

Результаты проверок обязательно заносятся в идентификационную карту.

Строп регулируемый "Ампаро-410" должен быть немедленно изъят из эксплуатации если:

- отсутствует или не читается маркировка, нанесенная производителем;
- истек срок его эксплуатации или годности;
- не известно полная история использования стропа;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные производителем;
- не удовлетворило требований проверки (имеются повреждения механические, химические, термические);
- строп применялся не по назначению;

### 6. Изъятие из эксплуатации.

Изъятие производится с одновременным занесением записи в идентификационную карту лицом, ответственным за обслуживание и периодический осмотр СИЗ от падения с высоты. Строп регулируемый "Ампаро-410" следует изъять и физически уничтожить после 5 лет эксплуатации, истечения срока годности, а также в случаях, описанных в разделе Периодические проверки.

### 7. Хранение.

Строп регулируемый "Ампаро-410" следует хранить в сухом, проветриваемом помещении вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Условия хранения должны исключать загрязнение, либо механическое, термическое или химическое повреждения. До первой выдачи со склада строп регулируемый "Ампаро-410" должен храниться в фирменной упаковке.

### 8. Обслуживание.

Строп регулируемый "Ампаро-410" можно мыть в воде при температуре не выше 60 градусов Цельсия с небольшой добавкой растворимых моющих средств, предназначенных для мытья синтетических материалов.

### 9. Ремонт.

Любой ремонт может производиться только фирмой-изготовителем.

**Внимание!** Использование стропов, не прошедших осмотр до и после использования и периодический осмотр, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких СИЗ ЗАПРЕЩЕНА.

Идентификационная карта заполняется работником, ответственным за обслуживание и периодические проверки СИЗ вручную.

## ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

НАИМЕНОВАНИЕ, тип устройства	Строп с регулятором длины ползункового типа "АМПАРО-410", Арт. 777410	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	
ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ		ДАТА ПЕРЕДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	

ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР		
ДАТА	ЗАМЕЧАНИЯ	ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

Продукция Холдинговой Компании

**ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ ХИ ВЕН**

142108, Рязань, Нижегородская область, г. Печники, Гаражный проезд, 25. E-mail: info@zelenyybereg.ru Контактный телефон для заказа продукции: тел.Адрес: 7 (492) 436 96-71. Интернет: "ПРОТЕК". Адрес: 03-00, P.1001, Lotz, et. Швейцария.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением изделия!



Изготовлено в соответствии с

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р EN 358-2008

ГОСТ Р EN 362-2008

Строп регулируемый "Ампаро-410" является средством индивидуальной защиты (далее СИЗ) от падения с высоты, подпадающим под действие Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

Строп, соединяя анкерное устройство с привязью, надетой на работника, обеспечивает безопасность при работах на высоте, предотвращая падение с высоты.

Строп регулируемый "Ампаро-410" может использоваться в качестве элемента системы позиционирования в случаях, когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для обеспечения комфортной работы в подлесе, при этом сводится к минимуму риск падения ниже точки опоры путем принятия рабочим определенной рабочей позы.

Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной системы.

Возможно использование стропа регулируемого "Ампаро-410" в составе соединительно-амортизирующей подсистемы удерживающей системы для недопущения работника в зону возможного падения с высоты.

### Устройство

Строп изготовлен из полиамидного волокна диаметром 14 мм. На концах его укреплены карабины с блокирующей защелкой, сделанные из стали или дюралюминия, или с двойной блокировкой, или без блокирования, но сопряженные с овальными защелками. Регулирующая дюралюминиевая пряжка позволяет удлинять и укорачивать строп. Во время работы устройством регулирования должна быть установлена такая длина стропа, которая обеспечивает комфортное положение работника для выполнения конкретной работы.

### Технические данные

Максимальная длина стропа, включая длину карабинов - 2 м;  
Минимальная длина стропа, включая длину карабинов - 1,25 м;  
Вес - 0,6 кг.

Дата изготовления указана на изделии.




## СТРОП РЕГУЛИРУЕМЫЙ «АМПАРО-410»


Арт. 777410

**Внимание!** Перед каждым использованием стропа убедитесь, что все элементы стропа не деформированы и не повреждены. Эксплуатация стропа разрешена только в том случае, если Вы убеждены в целостности изделия.

### Внешний вид:

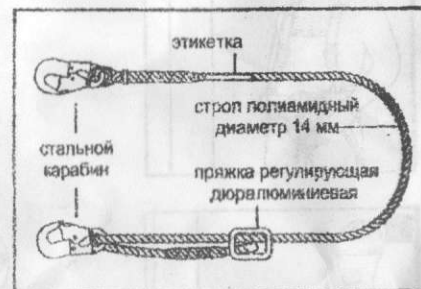

### Модификации стропов:

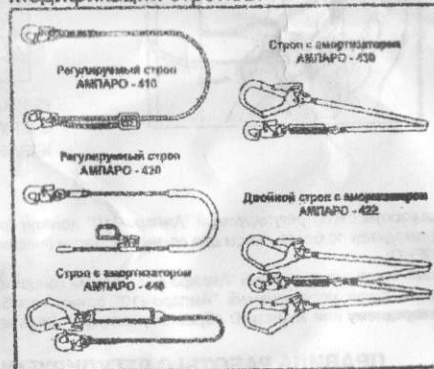

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить в изделие какие-либо изменения, не снижающие заявленные свойства и не отраженные в данной инструкции.